NSV-AI5004

H.265 4ch AI対応 スタンドアローンNVR

■ 主な特長

- 圧縮方式 H.265 対応で、従来の NVR よりも効率良く録画ができます
- PoE 給電 LANポートを搭載しており、IPカメラからの LANケーブルを直接接続することができます
- プラグアンドプレイ機能により、複雑なネットワーク設定をせずに接続することができます
- 専用の AI 対応カメラを使用することで顔画像を取り込み、録画データの検索やアラームの発報が可能です
- 専用の全方位カメラの映像補正機能に対応しています
- 独自ドメインの DDNS をサポートしています (dvrhost.com)
- iOS、Android 端末でライブ映像を見ることができます
- 長距離伝送モードを有効にすることで、最大 200 m※1の LAN 配線が可能です

※1 伝送速度が 10 Mbps に制限されます (配線状況、LANケーブルの種類によって伝送距離が短くなる場合があります)
※ マウス (有線) が付属しています

■ 技術仕様

O S	Embedded Linux
映像圧縮形式	H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG
登録可能カメラ台数	4 チャンネル (PoE ×4)
映像出力	HDMI (8K) ×1、VGA (1080p) ×1
表示解像度	1024 × 768、1280 × 720、1280 × 1024、1440 × 900、1920 × 1080、 2560 × 1440、3840 × 2160 (4K) 、7680 × 4320 (8K)
表示 / 録画解像度	12MP、9MP、8MP、5MP、4MP、3MP、2MP (1080P) 、1.3MP (960P) 、1MP (720P)
映像入力処理性能	最大ビットレート 500 Mbps
標準内蔵 HDD 容量	2 TB (オプションにて最大 8 TB まで増設可能)
搭載可能ハードディスク台数	3.5 インチ ×1
ビデオ分析	全方位カメラ映像補正
AI 機能	クロスカウント (CC) 、境界侵入検出 (PID) 、ラインクロス検出 (LCD) 、 不審物 / 消失物検出 (SOD) 、顔認識 (FR) 、ヒューマンディテクション (HD) 、 車両検出 (VD) 、ヒートマップ (HM) 、映像遮断検出 (VT)
録画モード	連続 / マニュアル / スケジュール / モーション / センサートリガー
再生コントロール	再生 / 逆再生 / スロー (×1/2、1/4、1/8、1/16) 、 早送り / 早戻し (×2、×4、×8、×16、×32、×64) 、一時停止、ステップ

表示パターン	全画面、4 分割
バックアップデバイス	e-SATA, USB, ネットワーク
USB 端子	USB 3.0 ×1、USB 2.0 ×2
オーディオ	入力:IP ×4、RCA ×1 (ライン入力、双方向音声用) 、出力:RCA ×1
I / O	RS485、アラーム入力 ×4 / アラーム出力 ×1
イーサネット	RJ-45 1000 Mbps Ethernet interfaces
ネットワークプロトコル	TCP / IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP / RTSP、 PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
リモートクライアント	PCクライアント:ブラウザ (IE10 / 11、Safari、Firefox、Chrome、Edge) 、 専用ソフトウェア:Windows (VMS Pro、EMS2) 、 モバイルクライアント:iOS / Android (RXCamView、Mobile CMS lite)
ONVIF	VERSION : 19.12、Profile S / G / T
電　源	DC48.0V / 2.5 A
最大消費電力	16.0 W (本体) 、54.0 W (IPC Port)
動作可能周囲環境	温度:-10.0 ～ 50.0℃、湿度:90.0%以下 (結露なし)
外形寸法	300.0 (幅) × 53.5 (高) × 208.6 (奥) mm
重　量	1580 g

※ 仕様は予告なく変更となる場合があります。

■ 寸法図

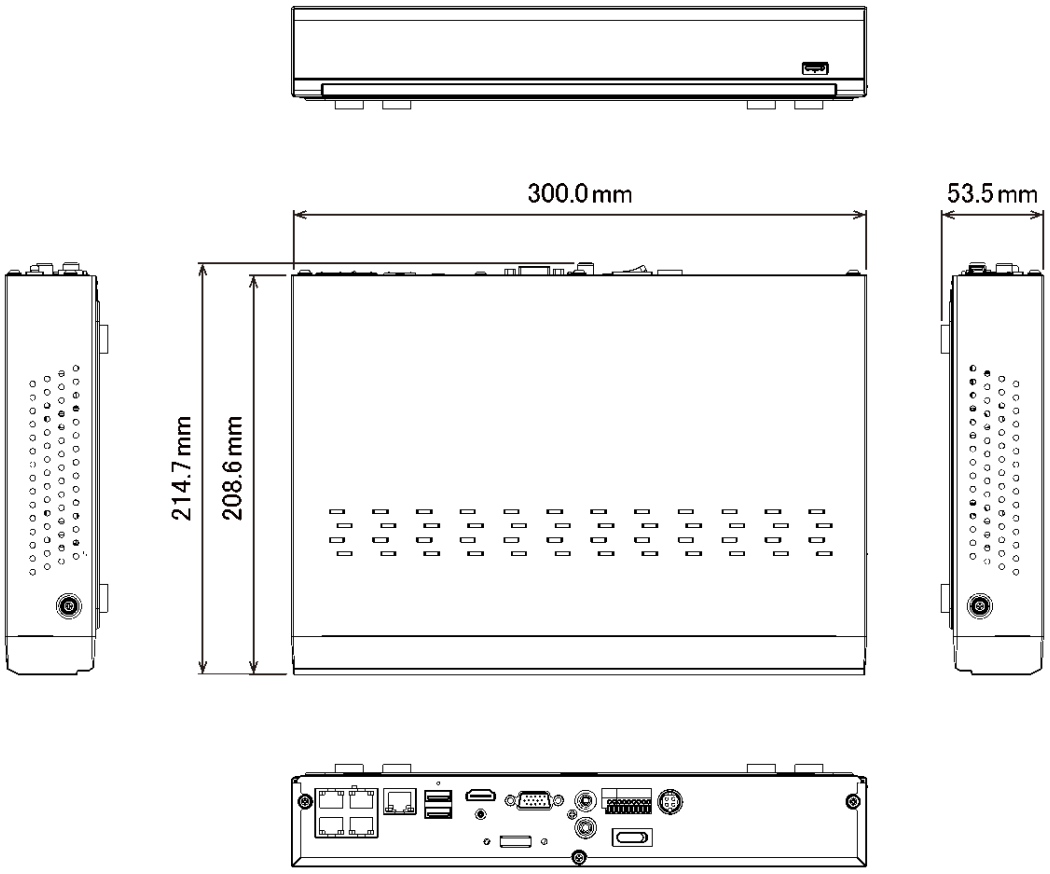

単位 mm